


Instruktion för ÅSS Spillberedskapslåda

Om du behöver sanera olja, diesel eller liknande, så finns det saneringsutrustning i den orange spillberedskapslådan som står nära 100-bryggans grind. Det klarar utsläpp både i vattnet och på land.

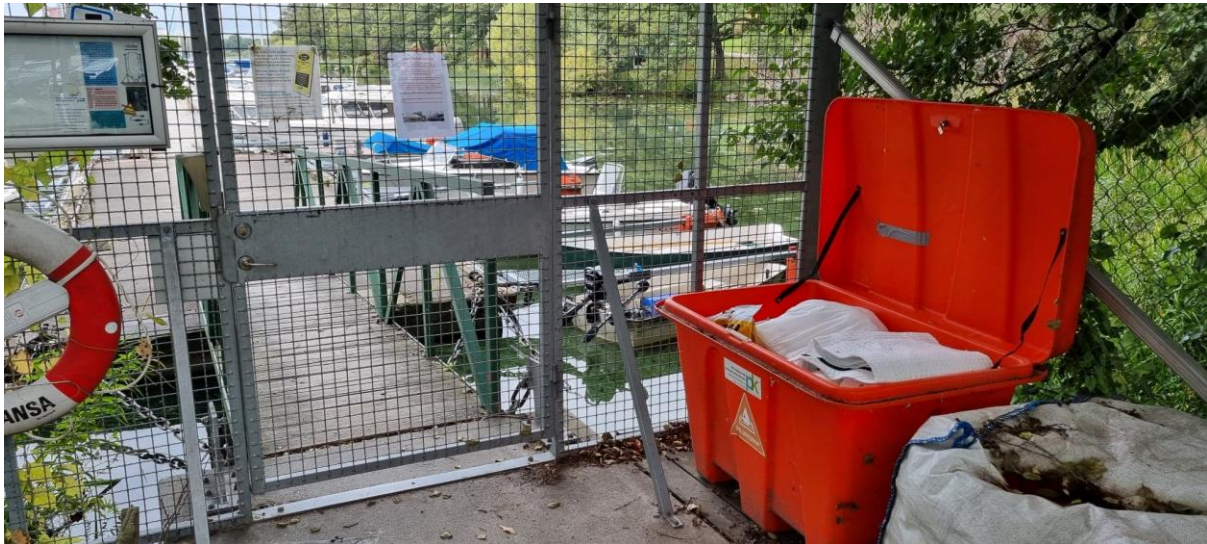

Vad har hänt? - Använd dessa hjälpmedel:

För uppsugning av alla oljespill av spill – Använd länsor och ark

Läckande maskiner – Använd ark, orm eller kudde

Läckande fat och dunkar – Använd ark och orm

Spill på arbetsbänkar – Använd ark

Spill och droppande föremål – Använd kudde eller ark

Vid spill runt golvbrunnar – Använd orm och ark

Vid olja i vattnet – Använd oljeläns för att avgränsa och samla upp

Dessa hjälpmedel finns i beredskapslådan

Oil Only ark: Absorberar olja och petroleumbaserade produkter. Flyter på vatten även när de är mättade. Använd exempelvis vid avfettningsbad, uppsugning, avtorkning, dropp och spillskydd.



Kuddar Oil Only: Absorberar olja samt petroleumbaserade produkter. Flyter på vatten även när de är mättade. Kuddarna används med fördel till avfettningsbad och vid uppsugning av dropp och som spillskydd vid maskiner.




Ormar Oil Only: Absorberar olja och petroleumbaserade produkter. Flyter på vatten även när de är mättade. Ormarna används t.ex. vid avfettningsbad, droppande maskiner och fat, runt golvbrunnar och avlopp.



Oljeläns: för akut eller förebyggande hantering av oljespill och petroleumvätskor på vatten som passar för diken, dammar, hamnar, sjöar och hav. Lägg ut på vatten och flyter (invallning av spill på vatten)



Svepläns: är avsedd för att svepa över vattenytan för att ta upp oljespill. (t.ex dra efter en båt)



Miljöplugg: används för att täppa igen slangar och kanaler så att inneslutna oljor eller kemikalier inte kan komma ut och förorena miljön.



Brunnstättningsmatta: förhindrar utsläpp av kemikalier och olja i dagvattenbrunnar.



Torktrasor: används för att suga upp och rengöra mindre ytor.



Zugol: har en hög upptagningsförmåga när det gäller oljor, bensen, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emulsioner, tvättvätskor, färg, urin, blod mm. (Strö över läckaget så zugol täcker låt ligga några minuter sedan sopa upp och kassera på ett miljösäkert sätt). 1kg zugol tar upp ca 2,36 kg diesel.



Spillberedskapslådan skall innehålla följande materiel:

50 ark Oil Only 40x50 cm

2x 5 m oljeläns

1 st Svepläns 30 m

2 st Zugol, 20 l

2 kuddar oil only, 46x46 cm

4 ormar Oil only 8 x 120 cm

1x Brunnstättningsmassa

4 förpackningar miljöplugg

10 kg trasor

4 par skyddsglasögon

4 par skyddshandskar

20 avfallspåsar

Ansvarig är ÅSS miljögrupp. Kontakt: miljo@ass.nu

Hör gärna av dig om du har någon fråga eller om något saknas i lådan.